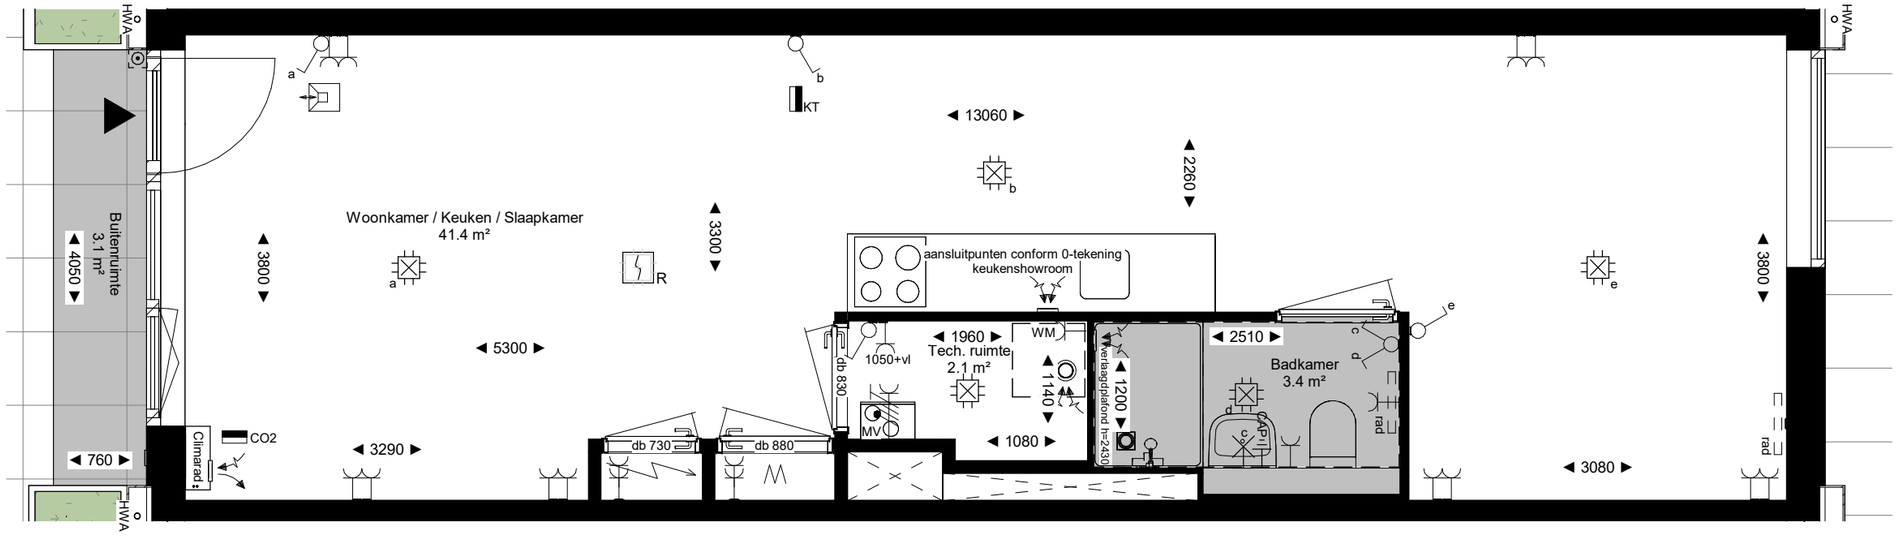

Type B05

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOUDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- WM ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- VV ENKELVOUDIGE WANDCONTACDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- 1 2 STANDENSCHAKELAAR
- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- R ROOKMELDER
- KT KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- Rad ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- CAP AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1500+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VD VRIJLOOPDRANGER
- DEURKOZIJN MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- CERA CERABOX: WARMTE TERUGWIN UNIT
- Climarad CLIMARAD VENTURA: WTW+VERWARMING+KOELING
- M/O CLIMARAD MAXIBOX: MECHANISCHE VENTILATIE
- VLOERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOUWSCHERM
- KRIJTSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ► Maten in millimeters
- ► De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ► Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ► De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ► Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ► * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

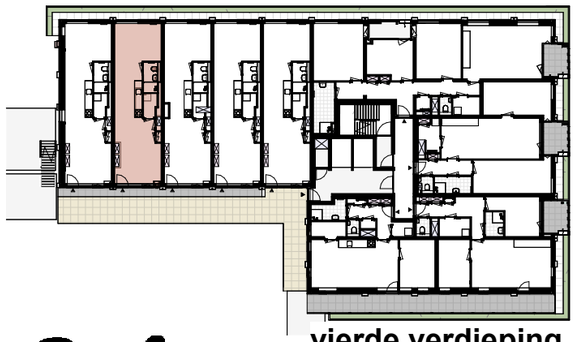

vierde verdieping

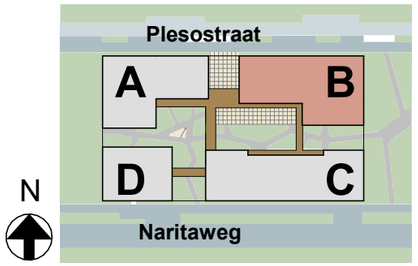

Roof GARDEN AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.04.08

GETEKEND	DATUM	GEWIJZIGD	DATUM	AFMETING	SCHAAL		
CRN	16-10-2024			A3	1:50	926	KT-BWNR B.04.08

\\server02\homedrives$\CRN\Documents\926RGA_BWK_BLOK B_R24_c.vanrijnWU9QT.rvt