

Type B11

Renvooi:


- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASHMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLDERVERWARMING 1550+VL
- NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERIFLEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW
- CENTRAALDOOS + ARMATUUR
- STANDENSCHAKELAAR

- WANDLICHTPUNT 1800+VL
- WANDLICHTPUNT + ARMATUUR 1800+VL
- ROOMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL
- CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL
- AARDINGSPUNT
- INTERCOM 1050+VL
- DEURBEL 1050+VL
- VRILDOORRANGER
- DEURROUW MET BOVENLICHT
- GELUIDSWERENDE DEUR
- GERADOK WARME TERUGWIN UNIT
- CLIMARAD VENTURIA WTW+VERWARMING+OELING
- CLIMARAD MECHOK MECHANISCHE VENTILATIE
- VLDERVERWARMING VERDELER
- METERKAST
- W WARME KAST
- HWA HEMELWATERAFVOER
- OPSTELPLAATS VOLWUSCHERM
- KRUISSTREEPMETHODE TOEGEPAST

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte



vijfde verdieping

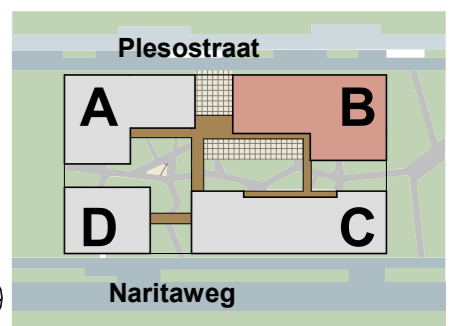

Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam
OMSCHRIJVING : Bouwnummer B.05.04

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 | KT-BWNR B.05.04
CRN 16-10-2024 | A2 1:50

I:\server\2\home\des\ICRNDocuments\926RGA_BWK_BLOK_B_R24_c_verv\WU907.rvt