
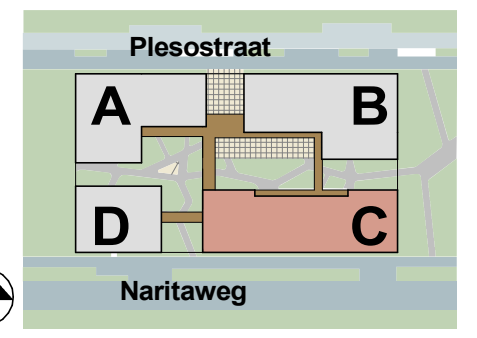


Type C05

Renvooi:

- | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| | ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | PLAFONDLICHTPUNT | | LADDEROPSTELPLAATS |
| | WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | PLAFONDARMATUUR | | DEURKOZIJN MET BOVENLICHT |
| | SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+VL | | WANDLICHTPUNT 1800+VL | | GELUIDSWERENDE DEUR |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS 300+VL | | WANDARMATUUR 1800+VL | | WARMTE TERUGWIN UNIT |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL 300+VL | | ROOKMELDER | | VL. OERVERWARMING VERDELER |
| | DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL 300+VL | | KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VL | | METERKAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL | | CO2 OPNEMER HOOGTE 1500+VL | | WARMTE KAST |
| | ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL | | TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | HWA HEMELWATERAFVOER |
| | NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL | | AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE | | ELEKTRA PUNT RADIATOR 500+VL |
| | PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. WTW | | AARDINGSPUNT | | INTERCOM 1500+VL |
| | | | DEURBEL 1050+VL | | DEURBEL 1050+VL |
| | | | VRUJLOOPDRANGER | | VRUJLOOPDRANGER |

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven
- ▶ * Type woning met afwijkende verdiepingshoogte

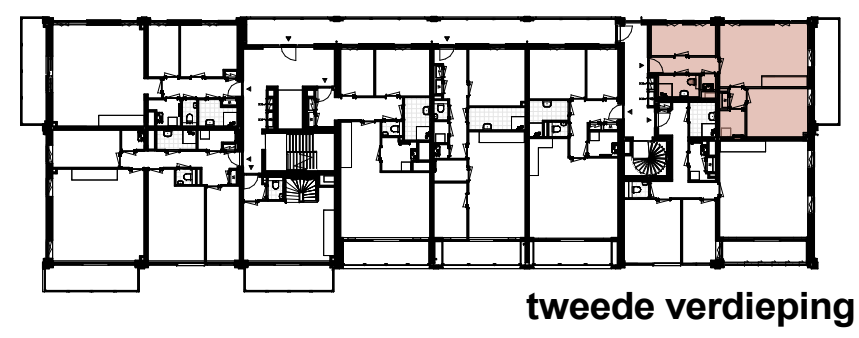

Roof GARDEN
AMSTERDAM

VINK BOUW

PROJECT : Roof Garden Amsterdam

OMSCHRIJVING : Bouwnummer C.02.07

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 926 KT-BWNR C.02.07
BBR 27-09-2024 | A3 1:50

\\server02\homedrives\BBR\Documents\926RGA_BWK_VK_BLOK_C_R24_b_tuigt-berber.rvt